





# SECURTRUCK



## La solution anti-siphonnage

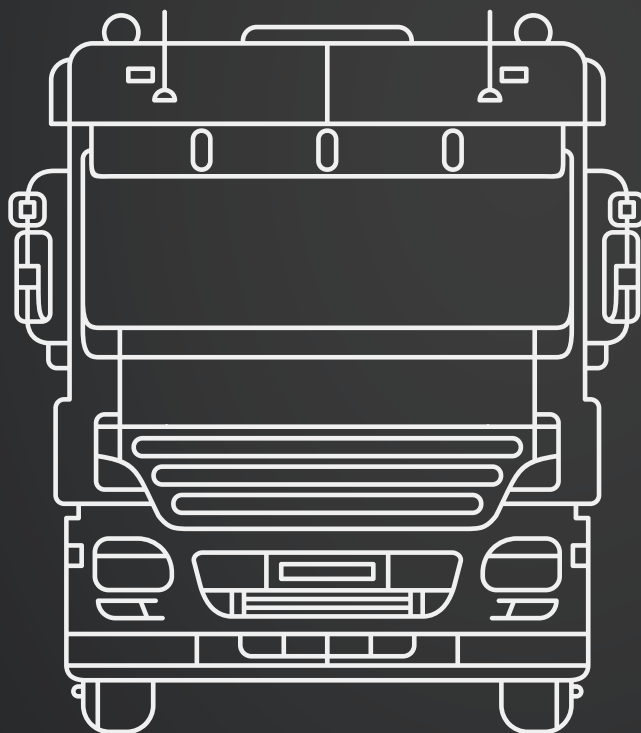

DÉTECTION  
**DU FORÇAGE**  
DU BOUCHON



DÉTECTION  
**D'ARRACHEMENT**  
DE LA JAUGE



DÉTECTION  
**DE PERÇAGE**  
DU RÉSERVOIR



FABRIQUÉ EN FRANCE

# LE SYSTEME SECURTANK

Notre balise est équipée d'un capteur de sensibilité. En cas de tentative d'effraction du réservoir de carburant, une sirène de 110dB retentit instantanément et une notification est envoyée sur votre smartphone.

L'algorithme permet de discriminer les éléments extérieurs, tel que le vent, la pluie etc... tout en surveillant le réservoir.



## CONTRÔLEUR

Le Contrôleur vous permet de gérer 1 ou 2 réservoirs simultanément.

Il vous donne leurs états en temps réel.



Support de fixation aimanté


Recharge par USB

5 ans d'autonomie GARANTIE



## NOTIFICATIONS INSTANTANÉES


L'application SECURTRUCK vous permet de visualiser en détail les statuts de chaque système.

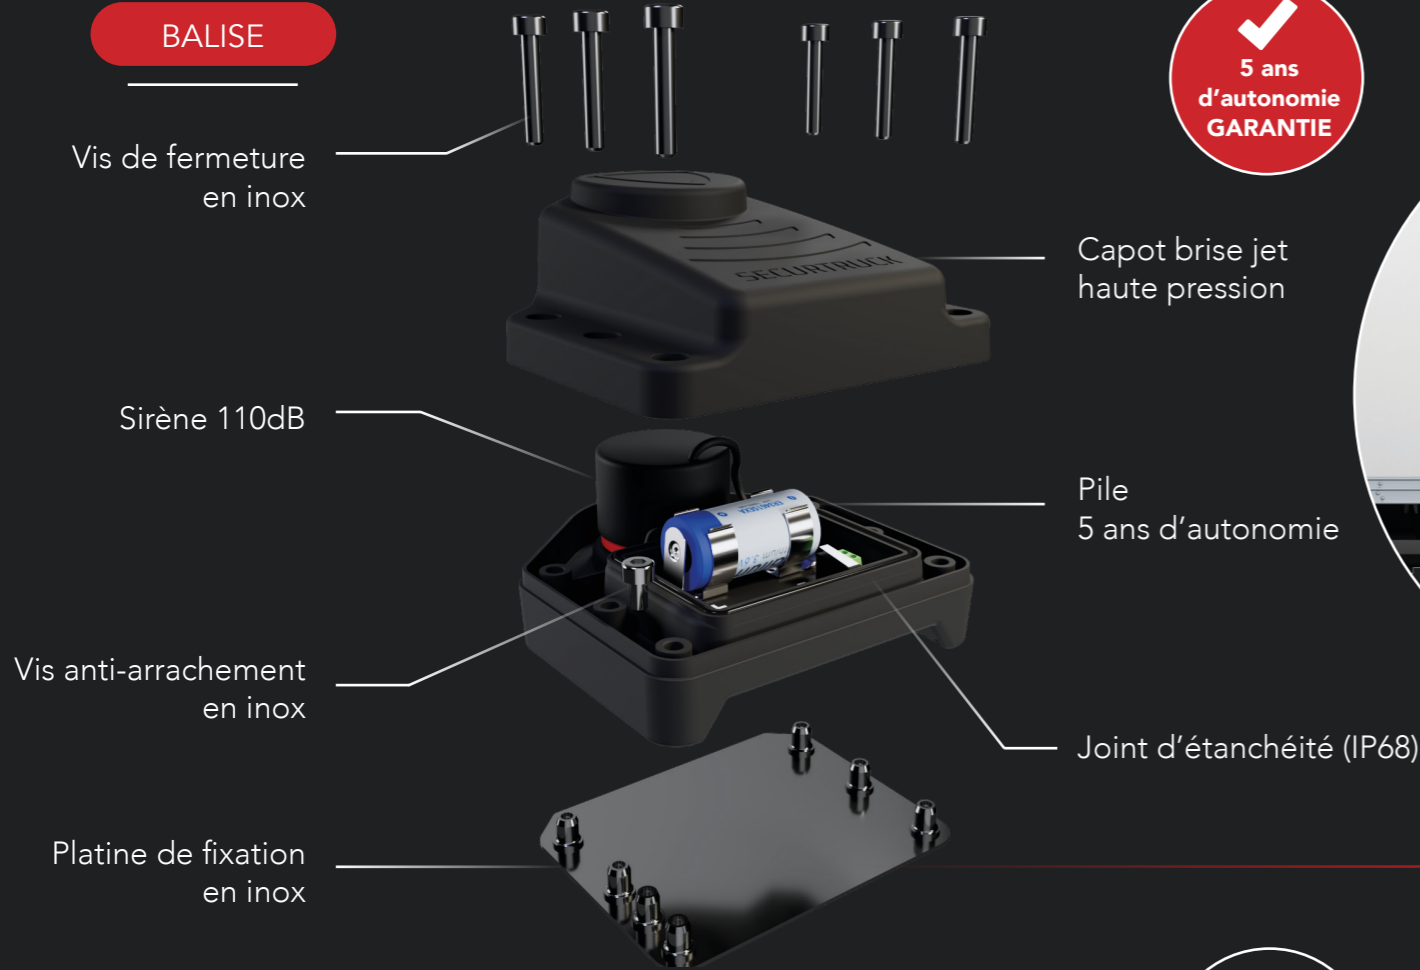

Système protégé par une demande de brevet

## UN MONTAGE SANS PERÇAGE NI CÂBLAGE


- 1 Insérer la platine sous une sangle
- 2 Visser le boîtier sur la platine
- 3 Fermer le boîtier

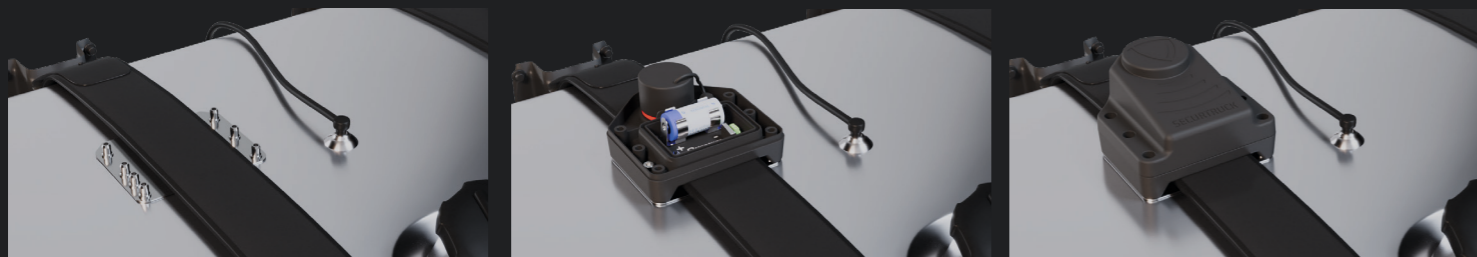


### Multi-système



### Visualisation détaillée

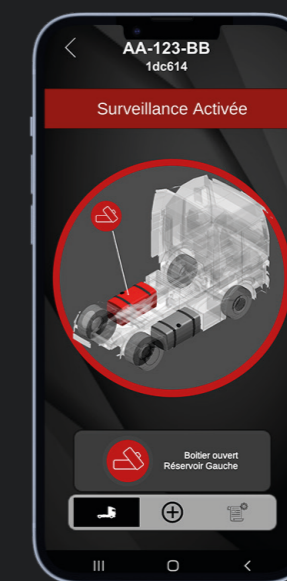

### Historique

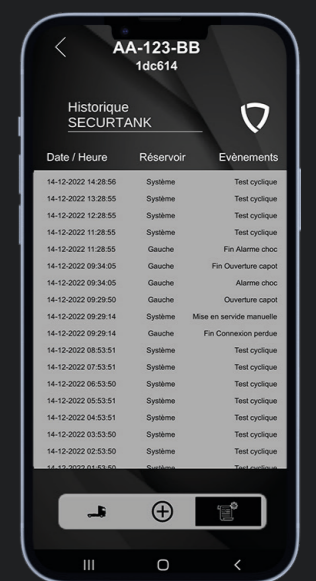

Disponible sur App Store



Disponible sur Google play



## LES CARACTÉRISTIQUES **TECHNIQUES**

	Contrôleur	Balise
<b>Alimentation</b>	Batterie Li-Po 3,7V 1100mAh	Pile lithium 3,6V 14Ah
<b>Autonomie</b>	1 semaine	5 ans
<b>Communication réseau</b>	Radio LoRa privée 868 MHz	Radio LoRa privée 868 MHz
<b>Réseau pour notification</b>	Radio Sigfox 868 MHz	X
<b>Sortie sonore</b>	Buzzer	Sirène 110dB
<b>Étanchéité</b>	X	IP68
<b>Dimensions (L x l x h)</b>	84x87x22mm	153x158x88mm
<b>Poids</b>	70g	800g
<b>Température d'utilisation</b>	de -40°C à +85°C	

**DEMANDEZ UN ESSAI !**



09 51 57 13 56



contact@securtruck.fr

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---